

PERMA-FLEX – Skrócona instrukcja obsługi



Kompletna oferta produktów naprawczych PERMA-FLEX

WYJĄTKOWE CECHY:

- System kartridżów z poliuretanem zawierającym w 100% części stałe.
- Szybka, trwała i elastyczna naprawa.
- Utwardza się w ciągu dwóch minut!
- Może zostać przeszlifowany po 30 minutach.
- Brak lotnych związków organicznych, nie kurczy i nie odwarstwia się.
- Maksymalna twardość wynosząca 60 w skali Shore'a typu A.
- Aplikacja przez ręczne wyciskanie lub spray.
- Zastosowania obejmują naprawę taśm, izolacji i okładzin.
- Aplikacje w miejscach, gdzie konieczne jest uszczelnienie połączeń!



Wyczyść obszar naprawy rozpuszczalnikiem



Przeszlifuj obszar naprawy



Zaaplikuj specjalną warstwę podkładową PF-84



Usuń zatyczkę



Przykręć mieszadło statyczne




Włóż kartridż do narzędzia dozującego




Zaaplikuj materiał naprawczy Perma-Flex



Do dużej powierzchni naprawy użyj kartridża 750

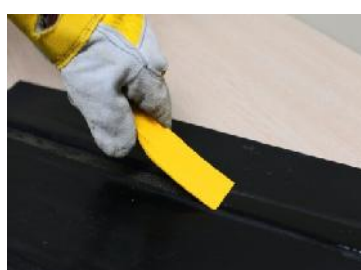

Wygładź szpachelką, jeśli jest to konieczne

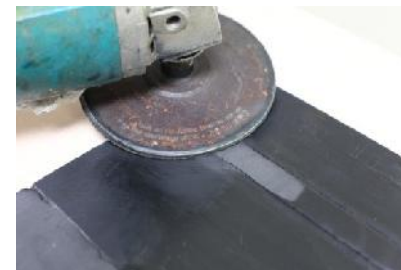

Po 30 minutach przeszlifuj obszar naprawy